

Serie 8, Flachschirmhaube, 90 cm, Edelstahl DFS097K51



Sonderzubehör

DSZ4920	Montage-Set 90 cm Oberschrank
DSZ4961	Absenkrahmen
DWZ0IT0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ1IT1D1	Long Life Umluftset extern
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ2IT1B4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
DWZ2IT1I4	Clean Air Standard Umluftset

Teleskop-Dunstabzugshaube: Kaum sichtbar in den Oberschrank integriert, sorgt sie für eine klare Küchengestaltung.

- **Besonders leise:** die Hochleistungshaube, die kaum Geräusche macht.
- **EcoSilence Drive:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **Hohe Lüfterleistung:** ausgezeichnete Abluftleistung der Dunstabzugshaube
- **Metall-Fettfilter:** reinigt die Luft, fängt Fett auf, leicht monatlich zu reinigen.

Technische Daten

Bauart:	Flachschirmhaube
Länge Netzkabel:	175 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Gerätehöhe:	426 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	13.7 kg
Steuerung:	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	395 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:	628 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	358 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	700 m³/h
Max. Luftmenge:	395 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	3
Schallleistung:	53 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Metallfettfilter, waschbar
EAN-Nummer:	4242005232116
Anschlusswert:	146 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardym.Erdung
Gerätetyp:	Eingebaut



4 242005 232116

Serie 8, Flachschirmhaube, 90 cm, Edelstahl DFS097K51

**Teleskop-Dunstabzugshaube: Kaum
sichtbar in den Oberschrank integriert,
sorgt sie für eine klare Küchengestaltung.**

Betriebsart und Leistung

- 90 cm
- Edelstahl
- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt

Design

Komfort

- Touch Control mit lightline
- Elektronische Steuerung über Touch Control mit lightline
- Elektronische Steuerung
- Touch Control (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit lightline
- Elektronische Steuerung über TouchControl, mit Automatikfunktion
- Touch Control
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Luftgütesensor

Merkmale

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter

Bedienung

- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 395 m³/h
Intensivstufe 700 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 395 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 53dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591
- max. 395 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 53 dB dB(A) re 1
pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB*
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets
(Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende
Werte:
- Umluftstufe:

- Max. Normalbetrieb: 358m³/h
- Intensivstufe: 628m³/h
- Geräuschwerte Umluft:
- Max. Normalstufe: 60dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente
BLDC-Technologie
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Planungs- und Installationsinformation


- Flachschirm Komfortbefestigung
- Gerätemasse (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Teleskopauszug mit Griffleiste

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Anschlusswert: 146 W


*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 8, Flachschildhaube, 90 cm,
Edelstahl
DFS097K51**

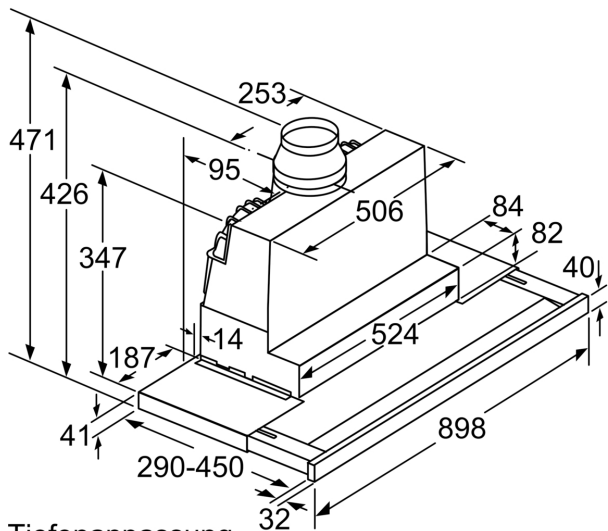


Tiefenanpassung
des Filterauszuges
bis 29 mm möglich

Masse in mm

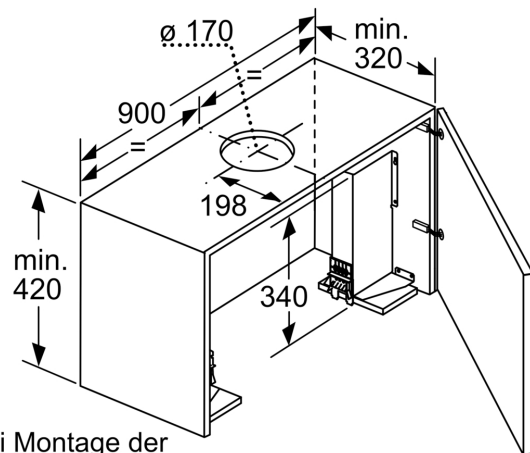


Bei Montage der
90cm Flachschildhaube in einen 90cm
breiten Oberschrank ist ein Montage-Set
erforderlich. Die beiden Montagewinkel
werden rechts und links im Möbel verschraubt.
Montage nach Schablone.

Masse in mm

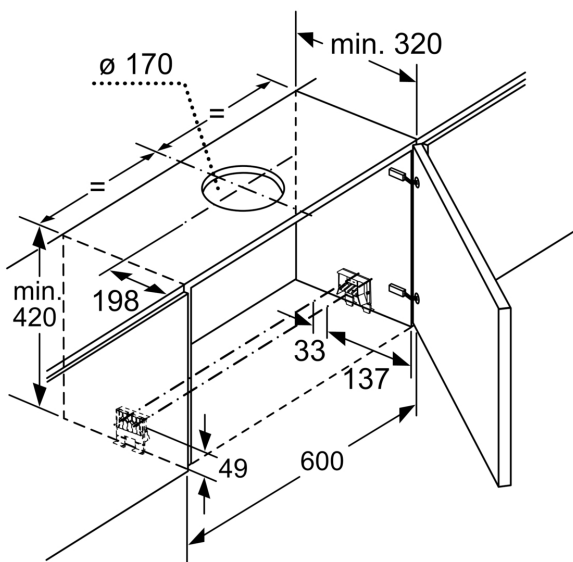

Masse in mm

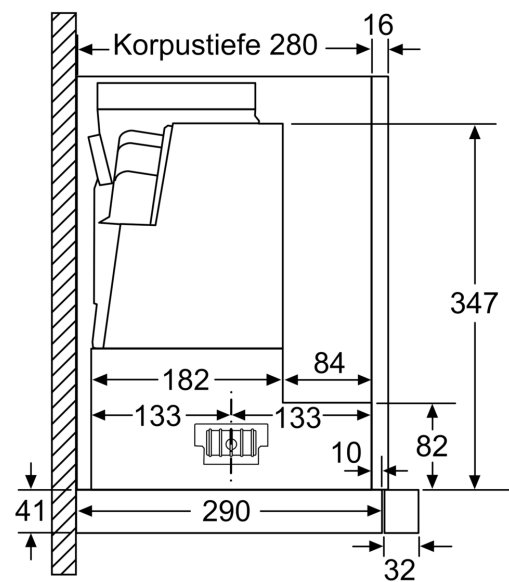

Masse in mm

